


## PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Nazwa zadania : Wykonanie instalacji nn zewnętrznej doziemnej oświetlenia muralu ściennego zewnętrznego na Placu Jana Pawła II w Więcborku – dz. Nr 118 obręb 0003 Więcbork

Inwestor: Gmina Więcbork – ul. Mickiewicza 22, 89 – 410 Więcbork

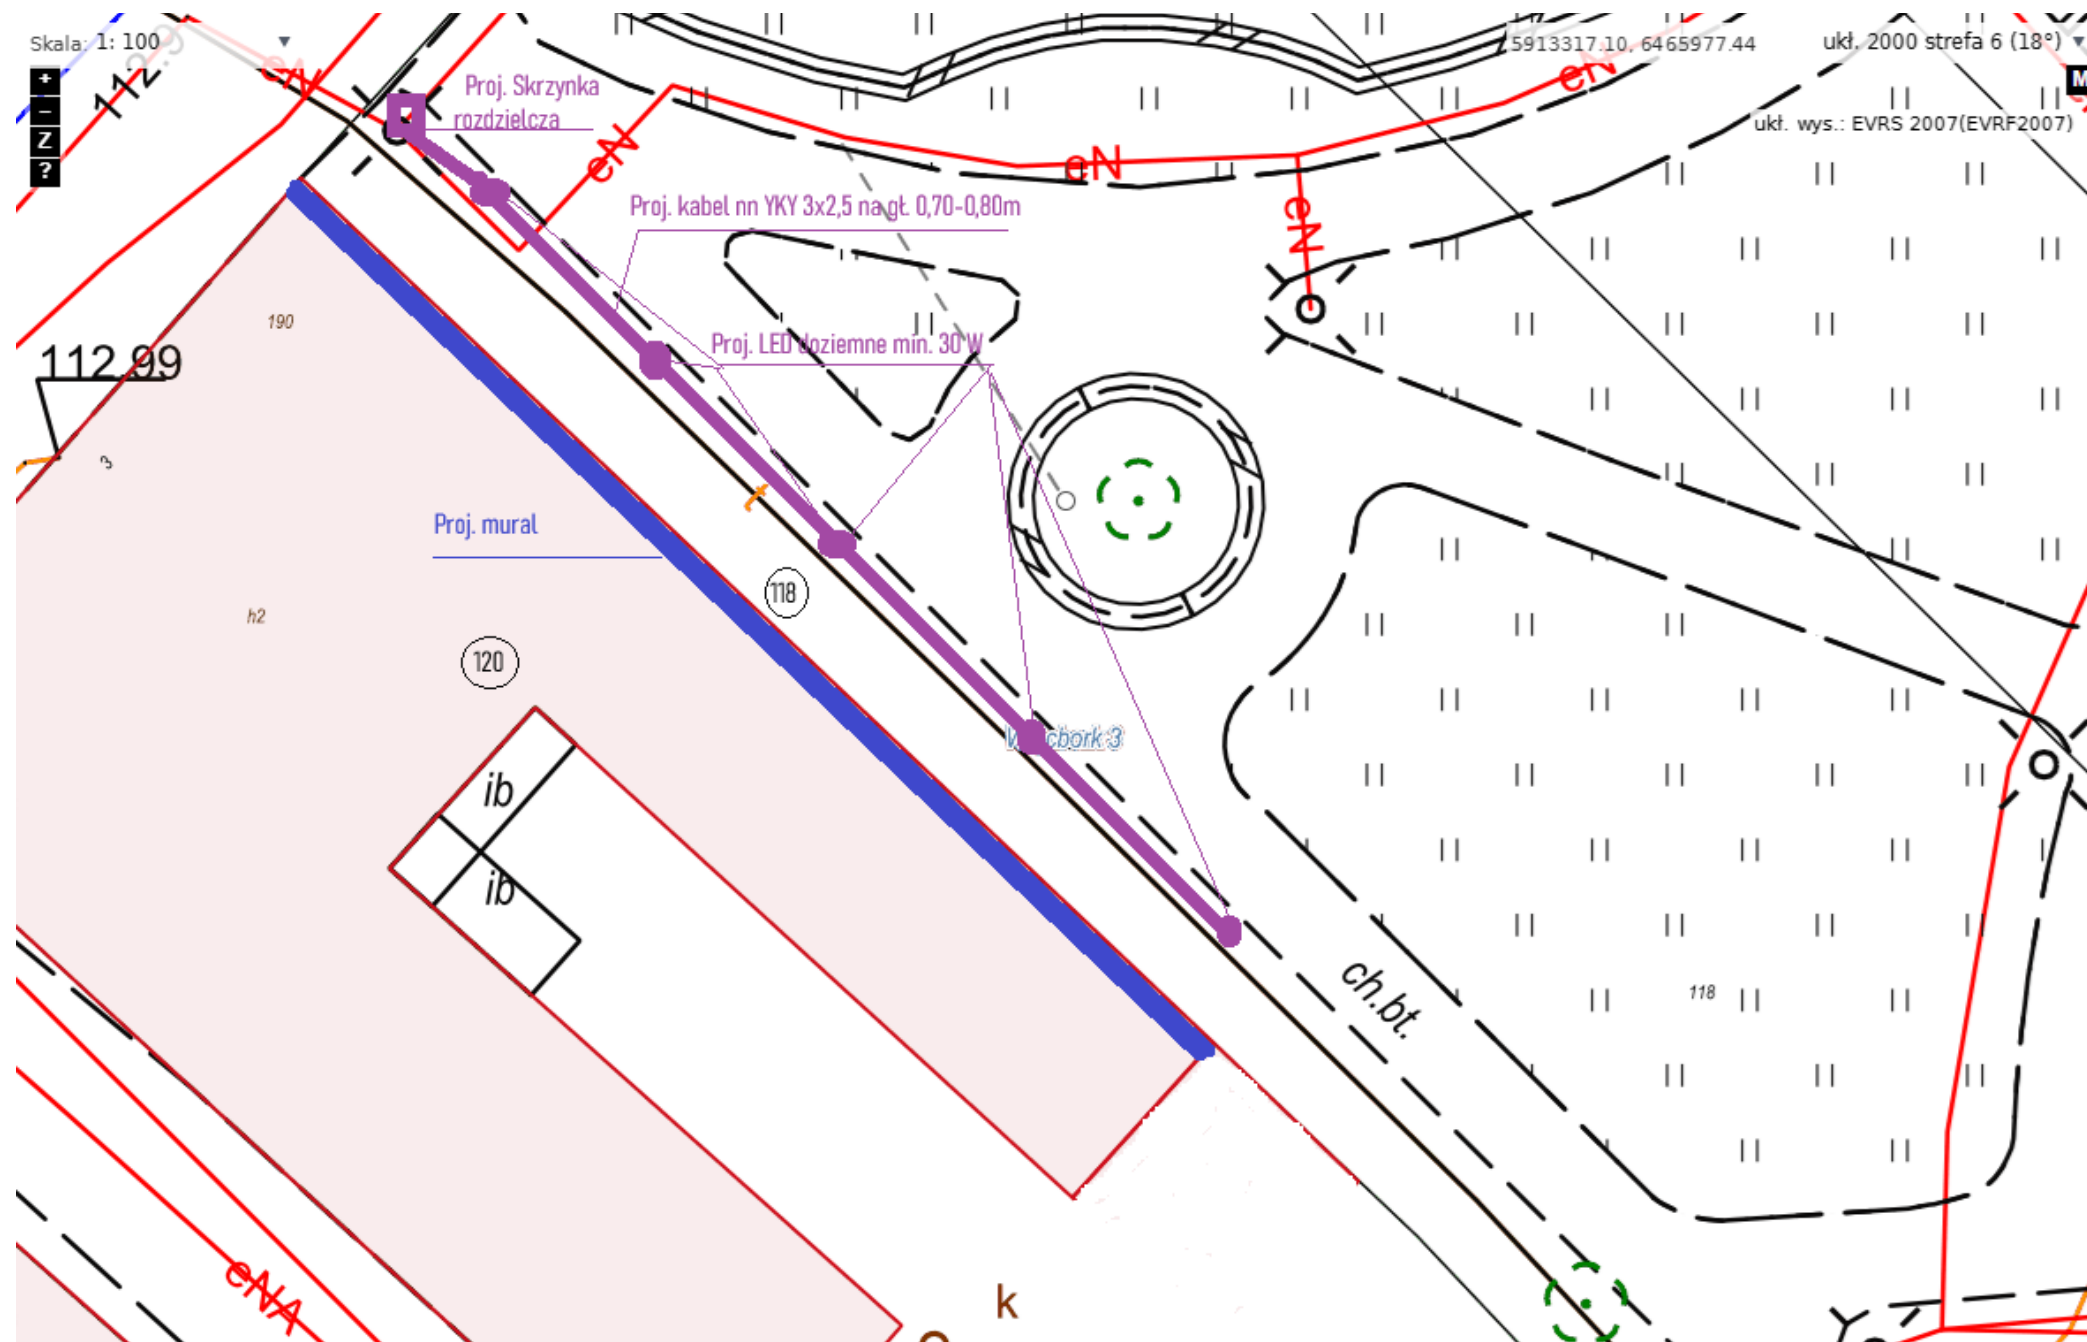

Wykonanie oświetlenia projektowanego muralu:

- montaż kabla ziemnego YKY 3X2,5mm wraz z folią na gł. 0,7 – 0,8m L = 25,00m,
- wykonanie przy słupie oświetleniowym szafki (rozdzielni z bezpiecznikami i wyłącznikiem) – 1kpl,
  - montaż lamp dekoracyjnych architektonicznych – 5 kpl.: oprawy doziemne, najazdowe, światło szerokokątne, możliwość regulacji stopni kąta padania źródła światła, moc min. 30W, źródło światła LED (biały - min. 3000K), stopień szczelności IP65 - 67, napięcie zasilające 230 V, I klasa ochronności przed porażeniem.