



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	6640.697.2021
Poleżenie obszaru opracowania	Runowo Karwiańskie
Nazwa gminy	Więcbork
Obszr ewidencyjny	0012
	Runowo Karwiańskie
Skala	1:500
Oznaczenie układu współrzędnych	prostokątnych płaskich układu wysokości
	PL-2000 strefa 6 (18) PL-KRON86-NH
Oznaczenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	2022-10-27
Data opracowania mapy	
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych	Głogonia Katarzyna Oluszk-Kozak ul. Gdanska 238, 89-410 Więcbork REGON: 220007033 NIP: 8431535312 tel.: 605442152, 667225860 biuro@glgonia.pl, www.glogonia.pl
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	inż. Katarzyna Oluszk-Kozak 23805
Imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę	inż. Katarzyna Oluszk-Kozak
X	
(podpis kierownika prac geodezyjnych)	
(podpis osoby, która opracowała mapę)	
Załączając się, ja, opracowując niniejszą mapę, oświadczam, że informacje o przebiegu uzasadnień podmiotowych, których i powodów braku danych (institucji) budowlanych i/lub zawodowych miłośd pracy są w pełni zgodne z prawdą.	
Wykazuje niniejszą mapę, nie będę prowadzić aktualizacji dotyczących ewentualnych słabości gruntuw obiekcie, który jest przedmiotem prac geodezyjnych (inwestycji budowlanej).	





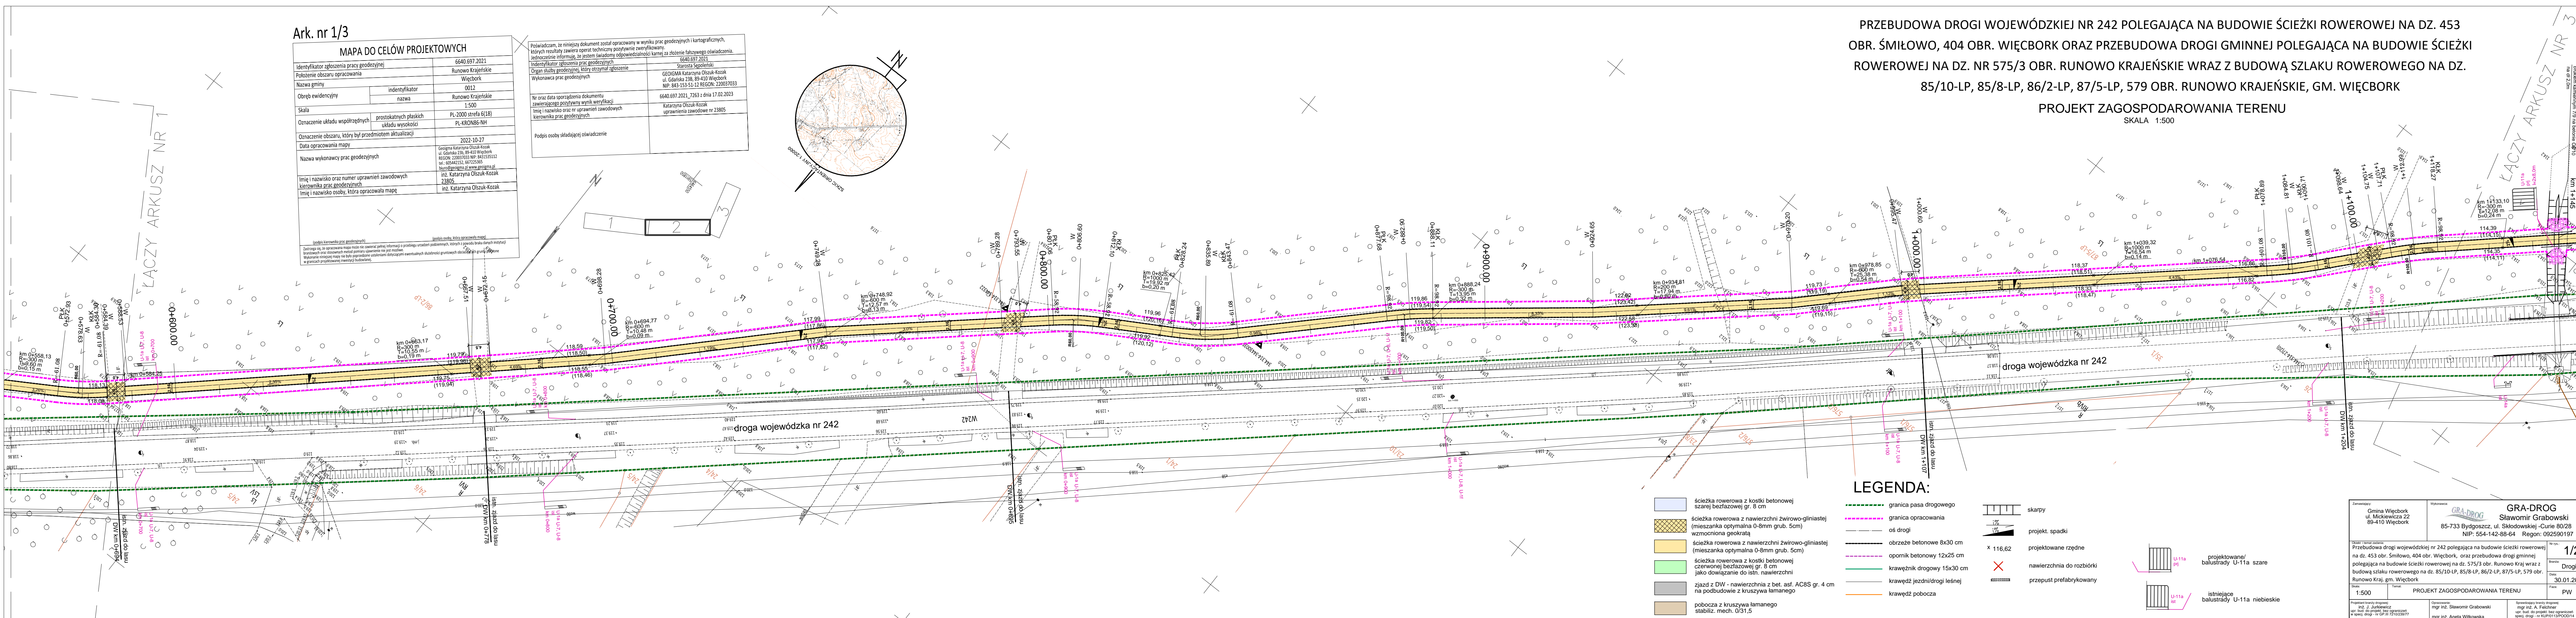

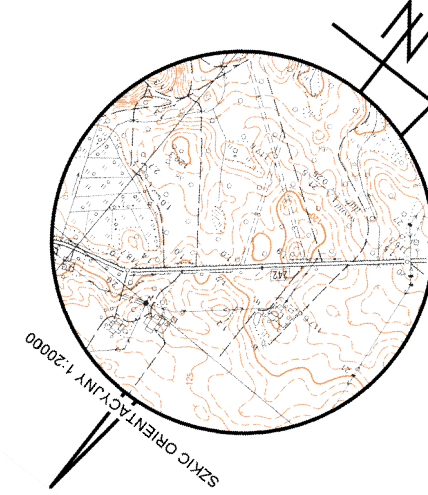












<p>Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera oparta technicznie pozytywnie zweryfikowaną.</p> <p>Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia</p> <p>6640.697.2012.7363</p>	
<p>Indentyfikacji zgłoszenia prac geodezyjnych</p> <p>Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie</p> <p>Wykonawca prac geodezyjnych</p>	<p>Starosta Silesia</p> <p>GEORGMA Katarzyna Olszak-Kozak ul. Gdansk 28, 89-410 Włocławek ulip. 343.515.111 REGON: 220037033</p> <p>6640.697.2012.7363 z dnia 17.02.2012</p> <p>Katarzyna Olszak-Kozak uprawnienia zawodowe nr 23805</p>
<p>Nr ora data sporządzenia dokumentu zawieszonego powyżej wynik weryfikacji</p> <p>Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych</p>	
<p>Podpis osoby składającej oświadczenie</p>	








PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA DZ. 453
OBR. ŚMIŁOWO, 404 OBR. WIĘCIBORK ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI
ROWEROWEJ NA DZ. NR 575/3 OBR. RUNOWO KRAJEŃSKIE WRAZ Z BUDOWĄ SZLAKU ROWEROWEGO NA DZ.
85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579 OBR. RUNOWO KRAJEŃSKIE, GM. WIĘCIBORK

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

LEGENDA:

- | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|---|---------------------------|---|---|
|  | ścieżka rowerowa z kostki betonowej szarej bezfazowej gr. 8 cm |  | granica pasa drogowego |  | skarpy | | |
|  | ścieżka rowerowa z nawierzchni żwirowo-gliniastej (mieszanka optymalna 0-8mm grub. 5cm) wzmocniona geokratą |  | granica opracowania |  | projekt. spadki | | |
|  | ścieżka rowerowa z nawierzchni żwirowo-gliniastej (mieszanka optymalna 0-8mm grub. 5cm) |  | oś drogi |  | projektowane rzędne |  | projektowane/
balustrady U-11a szare |
|  | ścieżka rowerowa z kostki betonowej czerwonej bezfazowej gr. 8 cm jako dowiązanie do istn. nawierzchni |  | opornik betonowy 12x25 cm |  | nawierzchnia do rozbiórki |  | istniejące
balustrady U-11a niebieskie |
|  | zjazd z DW - nawierzchnia z bet. asf. AC8S gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego |  | krawężnik drogowy 15x30 cm |  | przepust prefabrykowany | | |
|  | pobocza z kruszywa łamanego stabiliz. mech. 0/31,5 |  | krawężń pobocza | | | | |





	skarpy
	projekt. spadki
x 116,62	projektowane rzędne
	nawierzchnia do rozbić
	przepust prefabrykowany



projektowane/
balustrady U-11a szare



istniejące
balustrady U-11a niebieskie

Zamawiający	Wykonawca
Gmina Węcbów ul. Mickiewicza 22 88-410 Węcbów	 GRA-DROG Slawimierz Grabowski 85-733 Bydgoszcz, ul. Składowskiej -Cure 80/28 NIP: 554-142-88-64 Regon: 09259190
Rodzaj i temat zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 242 polegająca na budowie ścieżki rowerowej na d. 453 ob. Śmítőwo, 404 ob. Równej, oraz przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej na d. 575/3-0p. Runowo Kraj wraz z budową śladu rowerowego na d. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579 ob. Runowo Kraj, gm. Węcbów	
Strona	Strona
1:500	1/2
Temat	Strona
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Drogi
Opiszenie	Data
mgr inż. Slawimierz Grabowski	30.01.2023
mgr inż. Aneta Witkowska	Fach
	PW
Podpisane przez:  Imię i nazwisko: inż. J. Jurkiewicz Adres: ul. Składowskiej 22, 85-733 Bydgoszcz w skąd: drog. nr GP III 7210/236/77	Sprawy techniczne: inż. A. Felchner Adres: ul. Składowskiej 22, 85-733 Bydgoszcz spec. drog. nr KLP/013/P/00014