


PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA DZ. NR 575/3 OBR.
RUNOWO KRAJEŃSKIE WRAZ Z BUDOWĄ SZLAKU ROWEROWEGO NA DZ. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP,
579 OBR. RUNOWO KRAJEŃSKIE, GM. WIĘCORK

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

ŁĄCZY ARKUSZ NR 2

- LEGENDA:**
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej szarej bezfazowej gr. 8 cm
 - ścieżka rowerowa z nawierzchni żwirowo-gliniastej (mieszanka optymalna 0-8mm grub. 5cm) wzmocniona geokratą
 - ścieżka rowerowa z nawierzchni żwirowo-gliniastej (mieszanka optymalna 0-8mm grub. 5cm)
 - ścieżka rowerowa z kostki betonowej czerwonej bezfazowej gr. 8 cm jako dowiązanie do istn. nawierzchni
 - zjazd z DW - nawierzchnia z bet. asf. AC8S gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego
 - pobocza z kruszywa łamanego stabiliz. mech. 0/31,5
 - granica pasa drogowego
 - granica opracowania
 - osł drogi
 - obrzeże betonowe 8x30 cm
 - opornik betonowy 12x25 cm
 - krawężnik drogowy 15x30 cm
 - krawędź jezdni/drogi leśnej
 - krawędź pobocza
 - skarpy
 - projekt. spadki
 - projektowane rzędne
 - nawierzchnia do rozbiórki
 - przepust prefabrykowany

Projekt na dz. 453, obr. Śmitowo,
oraz na dz. 404 obr. Runowo Kraj. gm. Więcork
objęty osobnym postępowaniem administracyjnym

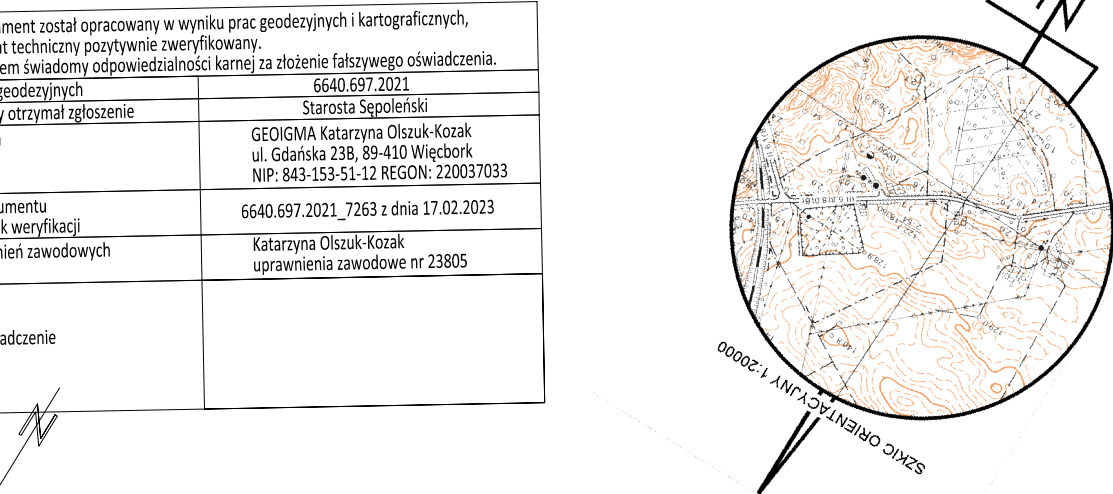

Ark. nr 1/3

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	6640.697.2021
Położenie obszaru opracowania	Runowo Krajeńskie
Nazwa gminy	Więcork
Obręb ewidencyjny	0012
Skala	1:500
Oznaczenie układu współrzędnych	prostokątnych płaskich
Oznaczenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	układu wysokości
Data opracowania mapy	2022-10-27
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych	Geodeta Katarzyna Olszuck-Kozak ul. Gdanska 238, 89-410 Więcork REGON: 220037033 NIP: 6640153.67225365 biuro@geodeta.pl www.geodeta.pl
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	inż. Katarzyna Olszuck-Kozak 23805
Imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę	inż. Katarzyna Olszuck-Kozak
Podpis osoby, która sporządziła mapę	
Podpis osoby, która sporządziła mapę	

Powiadzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	6640.697.2021
Indentyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	Starosta Sądowski
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Sądowski
Wykonawca prac geodezyjnych	Starosta Sądowski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego pozytywne wyniki weryfikacji	6640.697.2021_7263 z dnia 17.02.2023
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Katarzyna Olszuck-Kozak uprawnienia zawodowe nr 23805
Podpis osoby składającej oświadczenie	

Zamawiający	Gmina Więcork ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcork	Wykonawca	GRA-DROG Sławomir Grabowski 85-733 Bydgoszcz, ul. Skłodowskiej - Curie 80/28 NIP: 554-142-88-64 Regon: 092590197
Opis przedmiotu zamówienia	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej na dz. 575/3 obr. Runowo Kraj wraz z budową szlaku rowerowego na dz. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579 obr. Runowo Kraj, gm. Więcork	Nr rys.	1/1
Skala	1:500	Temat	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektanta branży inżynierskiej	mgr inż. J. Fiedorowicz	Wzrost	30.01.2023
Wzrost	30.01.2023	Typ	PZT
Opis drogi	in GP 38 72/02/2017	Opis drogi	in GP 38 72/02/2017