


Stan projektowany

Zestawienie stolarki drzwiowej

Skala: 1 : 50

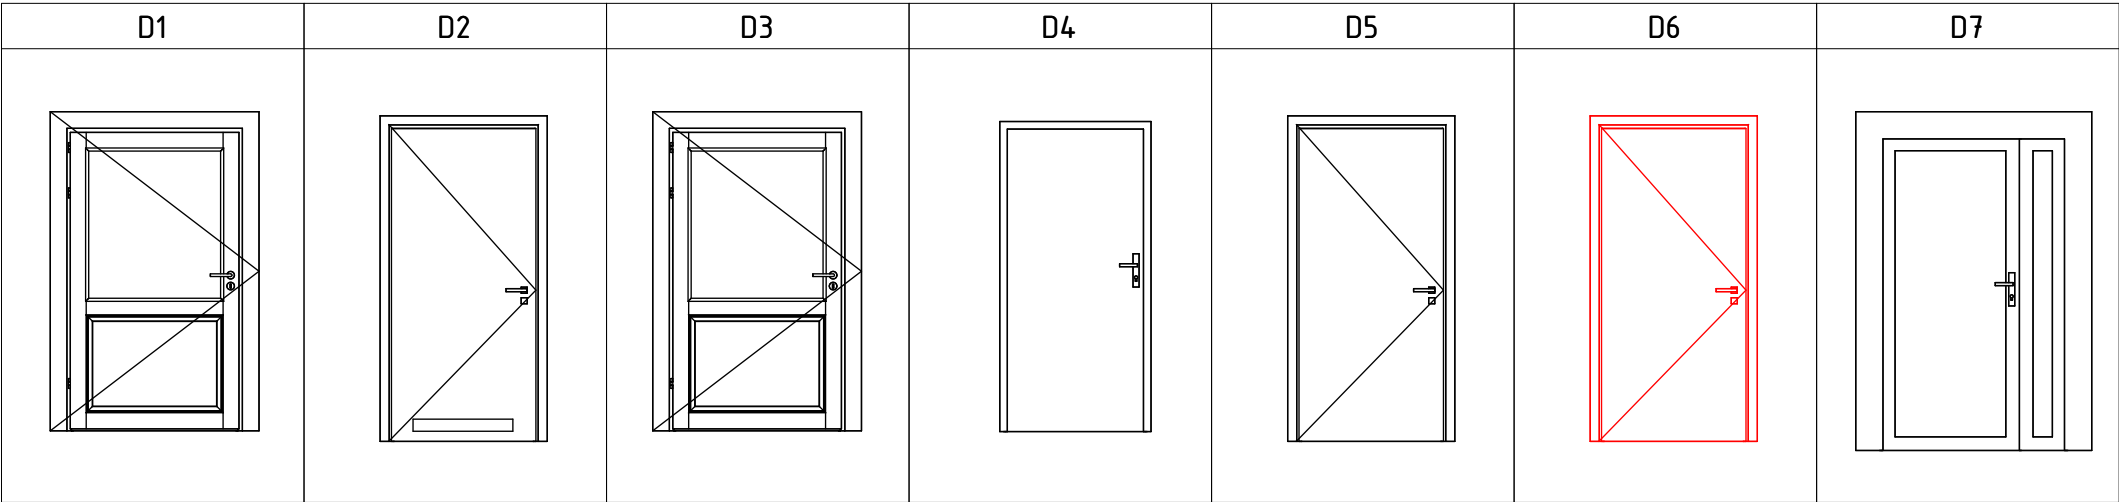

| P. PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ |                 |                |                            |                           |   |                    |              |        |
|--|-----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------|--------|
| Nr   | Szerokość drzwi | Wysokość drzwi | Szerokość brutto (w murze) | Wysokość brutto (w murze) | Opis  | Odporność pożarowa | Samozamykacz | Liczba |
| D2   | 90              | 200            | 100                        | 210                       | drzwi wewnętrzne, pełne, drewniane lub PCV, jednoskrzydłowe, łazienkowe, z podcięciem lub kratką w drzwiach do wentylacji |                    | Tak          | 8      |
| D4   | 90              | 200            | 100                        | 205                       | drzwi zewnętrzne, pełne, aluminiowe, jednoskrzydłowe  |                    | Tak          | 1      |
| D5   | 90              | 200            | 100                        | 210                       | drzwi wewnętrzne, pełne, drewniane lub PCV, jednoskrzydłowe   |                    | Tak          | 7      |
| D6   | 90              | 200            | 100                        | 210                       | drzwi wewnętrzne, pełne, aluminiowe, jednoskrzydłowe  | EI60               | Tak          | 1      |
| D7   | 120             | 200            | 156                        | 218                       | drzwi wewnętrzne, przeszklone, drewniane lub PCV, dwuskrzydłowe   |                    | Tak          | 2      |
| Suma ogólna:                                   |                 |                |                            |                           |   |                    |              | 19     |

| P. PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ Kopia 1 |           |                  |                |                           |  |                    |              |        |
|--|-----------|------------------|----------------|---------------------------|--|--------------------|--------------|--------|
| Nr   | Szerokość | Szerokość brutto | Wysokość drzwi | Wysokość brutto (w murze) | Opis   | Odporność pożarowa | Samozamykacz | Liczba |
| D1   | 90        | 138              | 200            | 211                       | drzwi zewnętrzne pojedyncze z przeszkleniami |                    | Tak          | 2      |
| D3   | 90        | 138              | 200            | 211                       | drzwi wewnętrzne pojedyncze z przeszkleniami |                    | Tak          | 1      |
| Suma ogólna:   |           |                  |                |                           |  |                    |              | 3      |

UWAGI OGÓLNE:

-PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY NA BUDOWIE ORAZ ZWERYFIKOWAĆ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ.

-W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI DO ŁAZIENKI OTWORY NAWIEWNE (SZCZELINA LUB KRATKA) O POWIERZCHNI NETTO 220cm<sup>2</sup>

-POZIOMY PARAPETÓW PODANE NA RZUTACH DOTYCZA POZIOMÓW W STANIE WYKOŃCZONYM. WYSOKOŚĆ OTWORU W STANIE SUROWYM DOPASOWAĆ DO TYPU OKNA, KTÓRE ZOSTANIE ZAMONTOWANE

-WYMIARY OTWORÓW W MURZE ZALEŻNE OD PRODUCENTA STOLARKI.

-PRZED MUROWANIEM NALEŻY WYBRAĆ KONKRETNEGO PRODUCENTA, WG KTÓREGO NALEŻY PRZYJĄĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW W MURZE

WSZELKIE PROBLEMY WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z PROJEKNTANTEM!

|   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY                                     |  |   | Data:      |
| Rychnowy 1b, 77-300 Czuchów   |  |   | 18.04.2025 |
| tel. kom.: 533 339 234; fax: 597268037                                  |  |   |            |
| e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl |  |   |            |
| ARCHITEKTURA  |  | Skala:  | Rys. nr:   |
|   |  | 1 : 50  | A6         |
| Temat:  | Zestawienie stolarki drzwiowej   |   |            |
| Nazwa inwestycji:   | Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową, elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej |   |            |
| Adres:  | dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3 m. Więcbork, obręb Więcbork 3 0003, jedn. ewid. 041304_4, gm. Więcbork, pow. sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie  |   |            |
| Projektant  | Architektura   | mgr inż. arch. Tomasz Wolanin<br>Upr.: 64/07/D0IA<br>do projektowania bez ogr. w specj. architektonicznej |            |
| Projektant spr.   | Architektura   | mgr inż. arch. Natalia Pestkowska<br>Upr.: 94/P00KK/V/2019<br>do projektowania w spec. architektonicznej  |            |