

Nakło nad Notecią, dnia 26-05-2025
MU/KA/I.dz. PEO25E088076

Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany
Marcin Bartoś
Rychnowy 1b
77-300 Człuchów

Uzgodnienie

Dotyczy: projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Budowa przyłącza wodociągowego dla przebudowy budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku na dz. nr 8/2, 3, 10, 11/3 obręb 0003 Więcbork”.

Odpowiadając na pismo z dnia 22.05.2025 r. przesyłamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z naniesioną siecią elektroenergetyczną.

Uwagi:

- Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej sieci z istniejącą elektroenergetyczną linią kablową wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać sieci wodociągowe.
- W miejscach skrzyżowań istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej z projektowanym uzbrojeniem terenu należy zaprojektować nałożenie na istniejących kablach elektroenergetycznych rury osłonowe dwudzielne.
- Sieć oświetleniową należy uzgodnić z właścicielem urządzenia (Enea Oświetlenie Sp. z o. o.).
- W przypadku kolizji urządzeń elektroenergetycznych z w/w inwestycją należy wystąpić do RD Nakło z wnioskiem o wydanie warunków likwidacji kolizji.

Przedłożenie mapy syt. uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejąca sieć elektroenergetyczna własność ENEA Operator Sp. z o. o. zaznaczono i opisano na mapie sytuacyjnej.
2. Ustala się 5 metrową strefę ochronną z każdej strony kabli i podziemnych urządzeń elektroenergetycznych w której prace ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym.
3. Szczegółowego ustalenia trasy kabli elektroenergetycznych dokonać na podstawie przekopów poprzecznych.
4. Zastrzegamy możliwość wystąpienia na terenie, urządzeń i kabli niezinwentaryzowanych wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do RD Nakło.
5. Wykonawca z 14 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień.
6. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie powiadomić RD Nakło i po wyłączeniu urządzeń spod napięcia i pod nadzorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi poprzez nałożenie na odkryte kable na całej szerokości wykopu rur osłonowych dwudzielnych.
7. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
8. ENEA Operator Sp. z o.o. informuje że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
9. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do przeprowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
10. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
11. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
12. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Allnoch tel.: 52 313 20 51

Załączniki:

- 1) Mapa z naniesieniem sieci – 1 egz.
 - 2) Zasady przetwarzania informacji – 1 egz.
- k/o
MU-a/a

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Oddział M. i A. S. Głównego
Kierownik
Bartoś

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57


NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

O NR 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3

nej dla budynku gospodarczego na

bork 3 0003, jednostka ewid. 041304_4, gm.
omorskie

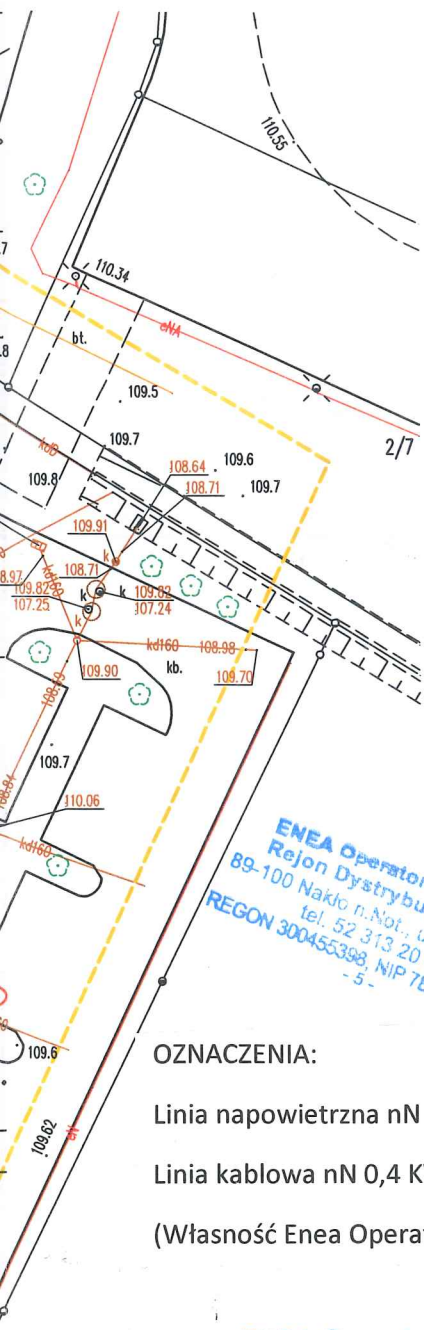

ENEA Operator Sp. z o.o.

Uzg. nr: PED15E088076

podpis uzgadniajacego

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Dział Inżynierii Sieciowego

Piotr Łoś

Mapa do celów projektowych

Nr ewid. zgł.6640.950.2024

Skala mapy 1:500

Jednostka ewidencyjna: Więcbork 041304_4

Obreb ewidencyjny: Więcbork 0003

Działka nr 10

Mapa 6.198.16.09.2.4

Układ geodezyjny: 2000/18, PL-EVRF 2007-NH

Sępolno Krajeńskie 2.10.2024 r.

Zastrzegam, że opracowana mapa może nie zawierać informacji o przebiegu przewodów podziemnych, których z powodu braku danych z instytucji branżowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie jest niemożliwe.

? Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej?

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji dnia 9.10.2024r. nr 6640.950.2024_9221 Nr ewid. zgł.6640.950.2024

Organ służby geodezyjnej: Starosta Sępoleński

LEGENDA WG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

3	Projektowana rozbudowa
—	proj. zewnętrzna instalacji kanalizacji deszczowej PVCφ200
o	proj. studnia rewizyjna PP425mm
—	proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVCφ160
- - -	proj. przytacz kanalizacji sanitarnej PVCφ160
- - -	proj. przytaczce wodociągowe PEφ63

Oświadczam, że projekt budowlany opracowano na kopii mapy do celów projektowych, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzędzie
Za zgodność z oryginałem

Projektant:	Sanitarna:	mgr inż. Daniel Wiśniewski upr.: KUP/0152/PWOS/13 do projektowania w specjalności sanitarnej
-------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl;		Data: 18.04. 2025r.
ZAGOSPODAROWANIE	Skala: 1:500	Rys. nr: PZT-1
Temat:	Plan zagospodarowania działek nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3	
Nazwa inwestycji:	Budowa przytacza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	
Adres:	dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3 m. Więcbork, obreb Więcbork 3 0003, jednostka ewid. 041304_4, gm. Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pom.	
Wykonał:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:
Projektant:	Sanitarna:	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do projektowania w spec. sanitarnej