


Rozwinięcie instalacji wodociągowej  
skala 1:50

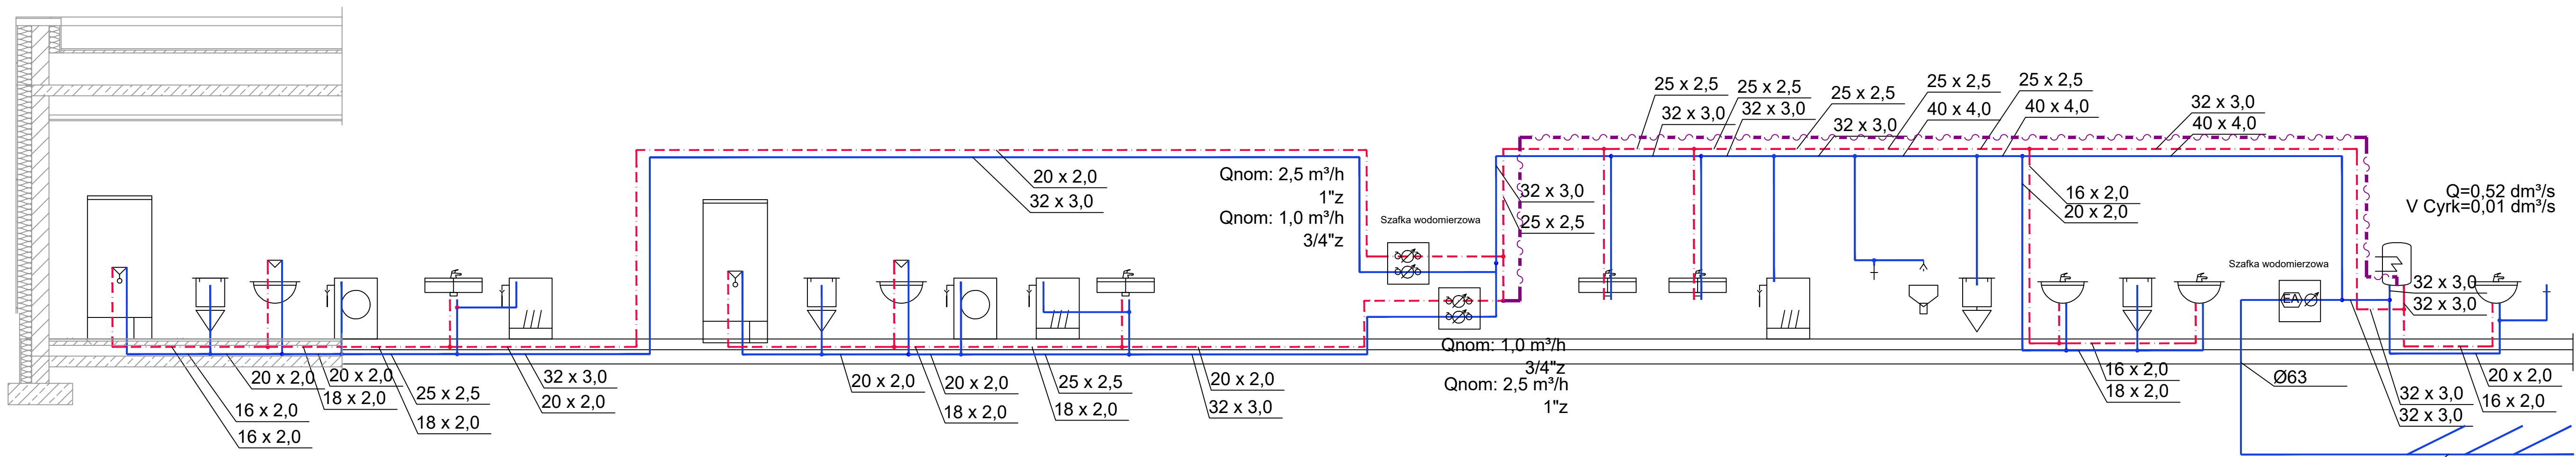

doprowadzenie wody poprzez projektowane przyłącze  
wodociągowe PEØ63  
- zestaw wodomierzowy w pom. nr 17 - wg. odrębnego  
opracowania

LEGENDA

- ZL zlewozmywak
- PR pralka
- NA natrysk
- MU miska ustępowa
- UM umywalka
- ZA zasobnik ciepłej wody użytkowej
- W wanna
- ZM zmywarka

ŚREDNICE PODEJŚĆ WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ KANALIZACJI  
DO PUNKTÓW CZERPALNYCH

Nazwa	Sym.	Dz(mm)xg(mm)-woda	Dz(mm)-ks	Wysokość nad posadzką
Umywalka	U	16 x 2,0	Ø40	58 cm
Wanna/prysznic	W	20 x 2,0	Ø50	75 cm
Pralka	Pr	25 x 2,5	Ø50	50 cm
Płuczka zbiornikowa	Pt	16 x 2,0	Ø110	70 cm
Zlewozmywak	Zz	16 x 2,0	Ø50	50 cm

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów		
Lp.	Rodzaj przewodu lub komponentu	Minimalna grubość izolacji cieplnej - materiał 0,035 W/m·K
1.	Øwewn. do 22 mm	20 mm
2.	Øwewn. od 22 mm do 35 mm	30 mm
3.	Øwewn. od 35 mm do 100 mm	równa średnicy wewnętrznej rury
4.	Øwewn. ponad 100 mm	100 mm

Średnice przewodów cyrkulacyjnych	
Średnica przewodu zasilającego dz (mm)	Średnica przewodu cyrkulacyjnego dz (mm)
15 - 25	15 - 20
32 - 50	20 - 25
65 - 80	25 - 32
100	40

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, www.marcinbartos.pl		Data: 18.04. 2025r.
SANITARNA		Skala: 1:50
Temat: Rozwinięcie instalacji wodociągowej		Rys. nr: S-2
Nazwa inwestycji: Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową, elektroenergetyczną, kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową		
Adres: dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3 m. Więcbork, obręb Więcbork 3 0003, jednostka ewid. 041304_4, gm. Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie		
Wykonat:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:
Projektant:	Sanitarna:	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do projektowania w spec. sanitarnej